

## Kipgryde model PROLINE TOUCH XL El-opvarmet

Proline Touch XL 100 liter  
Proline Touch XL 150 liter  
Proline Touch XL 200 liter  
Proline Touch XL 300 liter  
Proline Touch XL 400 liter  
Proline Touch XL 500 liter


### STANDARD DESIGN

6" Touch-skærm, brugervenlig med hjælpefunktion  
Temperaturstyring +/-1 grad.  
Delta-T facilitet for skånsom opvarmning.  
Cook and hold, med variabel hold temperatur.  
Indstilling af kerne temperatur.  
Elektrisk kip og elektrisk betjent vandpåfyldning.  
Automatisk styring af vand i dampgenerator  
Indbygget 2 pressostater og tørkogningssikring  
Fuldsvæjst grydekrop.  
Bund i syrefast rustfri stål  
Lav overfladetemperatur og højisoleret med skum  
Søjler helt i rustfri stål  
Gasaffjedret hængslet låg i rustfri stål  
Gryde med 1 stk. 300/400mm bred søjle  
1 stk. Målepind inklusive



### TILBEHØR

Elektronisk vanddossering, Vandkøling (kold vand cirkulation gennem kappen). Indstiksfølger. Data-log via Usb..  
Se også side med standard tilbehør for kipgryder

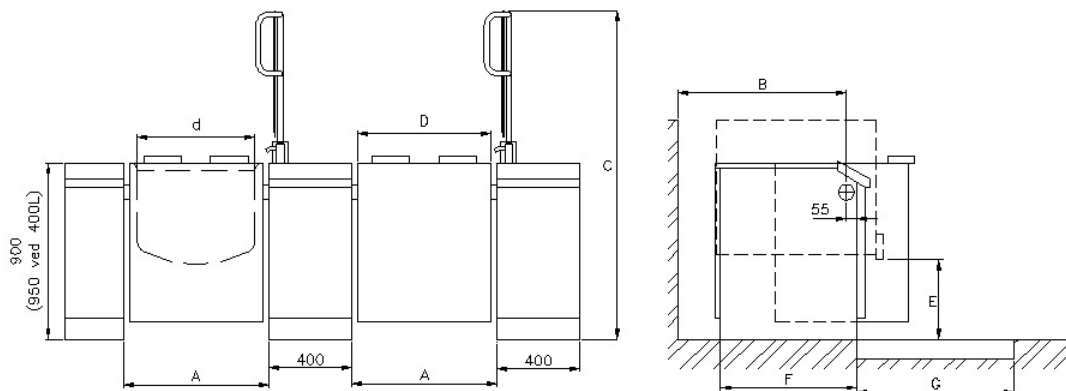

Spænding: 230 V-PE / 400 V-3N-PE / 440 V-3N-PE

Proline Liter.	A MM	B MM	C MM	D MM	d MM	E MM	F MM	G MM	Effekt kW 230/400/440V	Amp. 230/400/440V	Driftstryk
100	740	695	1720	680	600	405	385	800	22/22/22	63/35/35	
150	840	835	1820	780	700	405	385	1000	30/30/30	80/50/50	
200	940	900	1920	880	800	405	635	1000	30/30/30	80/50/50	
300	1140	1050	2150	1080	1000	400	635	1000	45/45/45	125/80/63	
400	1140	1150	2150	1080	1000	400	635	1000	60/60/60	160/100/100	
500	1240	1250	2290	1180	1100	400	635	1000	60/60/60	160/100/100	